



Efikasna komunikacija uz niže troškove

2N® EasyGate PRO je jednokanalni analogni GSM gateway koji korisniku pruža mogućnost uštede na pozivima ka GSM mrežama. 2N® EasyGate PRO se može koristiti za prenos glasa, podataka, analognih fakseva i SMS poruka. Posедуje sve funkcionalnosti fiksne linije, uz dodatak mobilnosti.



- **Rezervne baterije**
- **GSM indikator signala**
- **USB konektor**
- **SMS obaveštenja**

Karakteristike:

- Prenos glasa preko GSM mreže
- Slanje FAX i SMS poruka; Prenos podataka (GPRS/CSD)
- Rezervno baterijsko napajanje
- SMS obaveštenja u slučaju nestanka struje
- Baby Call pozivanje hitnih službi na klik
- Identifikacija dolaznih poziva iz GSM mreže (FSK CLIP)
- Punjive baterije u pakovanju (opciono)


Prednosti:

- Znatno smanjenje troškova
- Zamena za fiksnu liniju
- Analogni FAX preko GSM mreže

Namenjen je:


- Malim kompanijama sa do 40 zaposlenih
- Kućnim kancelarijama
- Korisnicima u ruralnim područjima

Zamena za fiksnu liniju

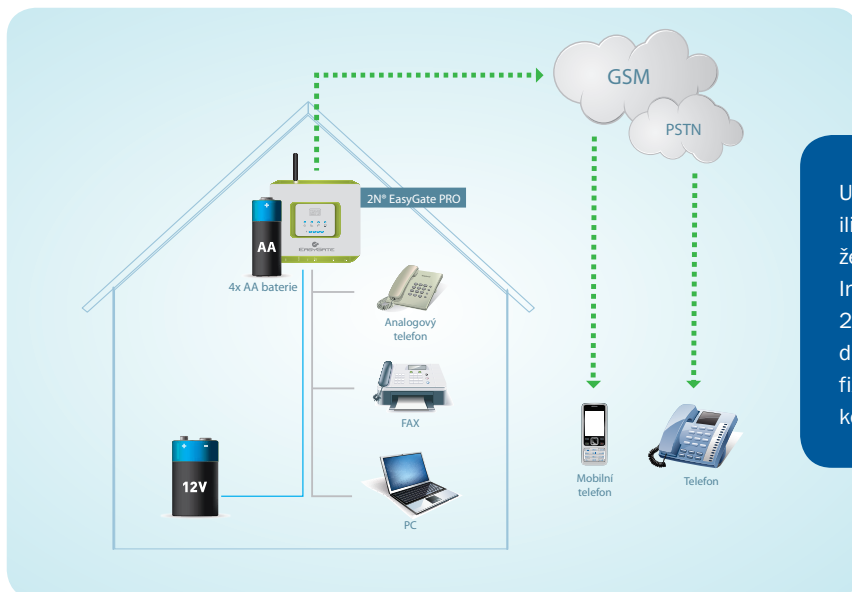

Uređaj možete povezati na analogni telefon ili na centralu za prenos glasa. Ako povežete računar na USB port možete pristupiti Internetu ili slati SMS poruke. 2N® EasyGate PRO se može koristiti u područjima gde nema mogućnosti uvođenja fiksne linije ili kao alternativa za korisnike koji više ne žele da koriste fiksnu liniju.

Smanjenje troškova

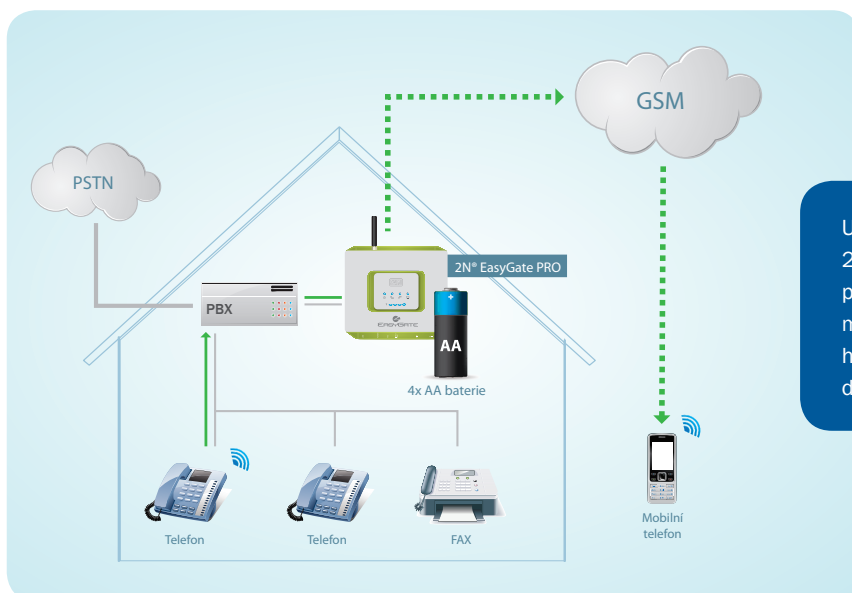

U ovom scenariju kompanije povezuju 2N® EasyGate PRO na postojeću centralu preko analognog interfejsa. Svi pozivi ka mobilnoj mreži se rutiraju na gateway zahvaljujući čemu korisnik može da uštedi i do 70% na svom telefonskom računu.

Tehnička specifikacija

GSM interfejsi	
GSM	850/900/1800/1900 MHz
PODACI	GPRS Class 10, CSD max. 14.4 kbps
SIM kartica	3V i 1,8V
Fax	G3 Analogni Fax (opciono)
Telefonski interfejsi	
FXS interfejs	Za telefon, G3 FAX uređaj, PBX CO liniju
Tip pozivanja	Tonsko (DTMF) ili pulsno biranje
Identifikacija	CLI via FSK
Napajanje	
Adapter sadržan u pakovanju (12V/0.5A)	
Može se koristiti eksterno napajanje od 10 do 16V DC	
AA punjive baterije u pakovanju (opciono)	
Upravljački interfejs	
USB port	SMS, Konfiguracija, Upgrade
Interfejs za podatke	
USB port	Za GPRS ili CSD konekciju
FXS port	Za CSD konekciju (opciono)

